



Sistema Dividido Múltiple

18,000 – 48,000 BTUH

Series TTD y TTT 50/60 Hz



Aire de Confianza™

¡NUEVA TTT548!

4 toneladas, 3 circuitos: 2+1+1



Características y Beneficios

Circuitos Independientes

Cada uno de los compresores independientes operará con cada unidad interior como un sistema individual. Ofrece mayor confiabilidad y mayor confort que otros sistemas de unidades interiores múltiples de un solo compresor.

Ahorro en Espacio

Al instalar varias unidades interiores con una sola unidad condensadora, usted tendrá mayor espacio útil en el exterior y una mejor vista.

Ahorro en Instalación

Una sola unidad exterior reduce el tiempo de instalación, en comparación con unidades exteriores múltiples. Al contar el sistema con una sola fuente de poder y un solo dispositivo de desconexión, se ahorra tiempo de instalación.

Disponibilidad de Diversas

Combinaciones



- Construcción Trane de 2 a 1 - Cuatro capacidades diferentes.
- Construcción Trane de 3 a 1 - Seis capacidades diferentes.

Flexibilidad:

Agregue un juego de expansión para acoplar unidades de pared (MCW) al TTT548*00 u otras condensadoras múltiples (terminación 00).



Mezcla de unidades interiores con un sistema de 2 a 1.

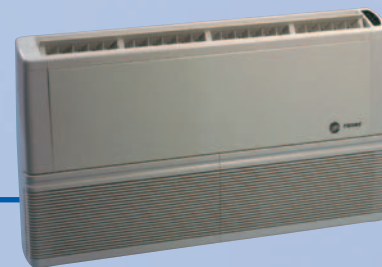

Mezcla de unidades interiores con un sistema de 3 a 1.



**Sistema Dividido Múltiple Trane -
“Nadie Lo Hace Mejor”**



Sistema Dividido Múltiple – TTD y TTT

Usted, que dedica mucho tiempo a su trabajo, merece gozar de comodidad en su casa y oficina. Usted puede beneficiarse del control individual de temperatura de la habitación, sin el estorbo de tantas unidades condensadoras obstruyendo la parte exterior del edificio. La solución está en los nuevos acondicionadores de aire Trane de 2 a 1 (TTD) ó de 3 a 1 (TTT), de fácil instalación, en edificios nuevos o existentes.

Flexibilidad

El sistema dividido múltiple de Trane es una manera eficiente y económica de proveer confort en dos habitaciones simultáneamente, ó bien, hasta en tres habitaciones simultáneamente. Se puede elegir una combinación de unidad interior, tanto de pared, convertible, u oculta, que se acomode a sus requerimientos de espacio y decoración.

Menor cantidad de unidades exteriores simplifica la instalación.



• Oculta



Especificaciones: 220-240/1/50 o 200-240/1/60

Sistema DOBLE	Modelo	Unidad Exterior	TTD518A*0E	TTD521A*0E	TTD524A*0E	TTD524A*00			TTD536A*0E	TTD536D*0E	TTD536D*00		TTD536A*00		
		Unidad Interior 1 Unidad Interior 2	MCW509 MCW509	MCW509 MCW512	MCW512 MCW512	MCX512 MCX512	MCD512 MCD512	MCX512 MCD512	MCW518 MCW518	MCW512 MCW524	MCX512 MCD524	MCD512 MCX524	MCX518 MCX518	MCD518 MCD518	MCX518 MCD518
	Capacidad Nominal (btu/h)	Sistema #1 Sistema #2	9,000 9,000	9,000 12,000	12,000 12,000	12,000 12,000	12,000 12,000	12,000 12,000	18,000 18,000	12,000 24,000	12,000 24,000	12,000 24,000	18,000 18,000	18,000 18,000	18,000 18,000
	Datos Dimensionales (sin empaque) (mm)	Unidad Exterior	590	590	590	590	590	590	795	795	795	795	795	795	795
		Altura	952	952	952	952	952	952	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128
		Ancho Prof.	330	330	330	330	330	330	360	360	360	360	360	360	360
Peso (kg)		Unidades Interiores (#1 / #2)	250 / 250 770 / 770 180 / 180	250 / 250 770 / 770 180 / 180	250 / 250 770 / 770 180 / 180	627 / 627 1,085 / 1,085 229 / 229	254 / 254 946 / 946 520 / 520	627 / 254 1,085 / 946 229 / 520	290 / 290 907 / 907 195 / 195	250 / 290 770 / 907 180 / 195	627 / 254 1,085 / 946 229 / 557	254 / 627 946 / 1,335 520 / 229	627 / 627 1,085 / 1,085 229 / 229	254 / 254 946 / 946 520 / 520	627 / 254 1,085 / 946 229 / 520
		Unidad Exterior	60.4	61.8	63.2	63.2	63.2	63.2	115.2	115.2	115.2	115.2	115.2	115.2	115.2
		Unidades Interiores (#1 / #2)	8.5 / 8.5	8.5 / 8.5	8.5 / 8.5	33 / 33	20 / 20	33 / 20	12 / 12	8.5 / 12	33 / 23.6	20 / 41	34 / 34	22 / 22	34 / 20

Sistema TRIPLE	Modelo	Unidad Exterior	TTT521AB0E**	TTT527A*0E	TTT530A*0E	TTT533A*0E	TTD536A*0E	TTD536D*0E	TTD536A*00				TTT548A*00
		U. Interior 1 U. Interior 2 U. Interior 3	MCW507 MCW507 MCW507	MCW509 MCW509 MCW509	MCW509 MCW509 MCW509	MCW509 MCW512 MCW512	MCW512 MCW512 MCW512	MCW509 MCW509 MCW518	MCX512 MCX512 MCX512	MCD512 MCD512 MCD512	MCX512 MCD512 MCD512	MCX512 MCX512 MCX512	MCW, MCX o MCD512 MCW, MCX o MCD512 MCW, MCX o MCD512
	Capacidad Nominal (btu/h)	Sistema #1 Sistema #2 Sistema #3	7,000 7,000 7,000	9,000 9,000 9,000	9,000 9,000 12,000	9,000 12,000 12,000	12,000 12,000 12,000	9,000 9,000 18,000	12,000 12,000 12,000	12,000 12,000 12,000	12,000 12,000 12,000	12,000 12,000 12,000	12,000 12,000 24,000
	Datos Dimensionales (sin empaque) (mm)	U. Exterior	666	795	795	795	795	795	795	795	795	795	1,254
		Altura	1,128	1,128	1,128	1,128	1,128	28	1,128	1,128	1,128	1,128	988
		Ancho Prof.	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	350
Peso (kg)		U. Interiores (#1 / #2 / #3)	250 / 250 / 250 770 / 770 / 770 180 / 180 / 180	250 / 250 / 250 770 / 770 / 770 180 / 180 / 180	250 / 250 / 250 770 / 770 / 770 180 / 180 / 180	250 / 250 / 250 770 / 770 / 770 180 / 180 / 180	250 / 250 / 250 770 / 770 / 770 180 / 180 / 180	250 / 250 / 290 770 / 770 / 907 180 / 180 / 195	627 / 627 / 627 1,085 / 1,085 / 1,085 229 / 229 / 229	254 / 254 / 254 946 / 946 / 946 520 / 520 / 520	627 / 254 / 254 1,085 / 946 / 946 229 / 520 / 520	627 / 627 / 254 1,085 / 1,085 / 946 229 / 229 / 520	De acuerdo al tipo de unidad interior
		U. Exterior	78.5	110.0	112.0	113.4	114.8	114.8	114.8	114.8	114.8	114.8	98.1
		U. Interiores (#1 / #2 / #3)	8.5 / 8.5 / 8.5	8.5 / 8.5 / 8.5	8.5 / 8.5 / 8.5	8.5 / 8.5 / 8.5	8.5 / 8.5 / 8.5	8.5 / 8.5 / 12	33 / 33 / 33	20 / 20 / 20	33 / 20 / 20	33 / 33 / 20	--

** Solo disponible en 50 HZ

Combinaciones de sistemas

Sistema	Unidad Exterior	btu/h	Cantidad de Unidades Interiores					Unidad Exterior	btu/h	Cantidad de Unidades Interiores					
			MCW507	MCW509	MCW512	MCW518	MCW524			MCX512	MCX518	MCX524	MCD512	MCD518	MCD524
DOBLE		TTD							TTD						
			24,000	2	--	--	--			2	--	--	--	--	--
			24,000	1	--	--	--			1	--	--	2	--	--
			24,000	1	--	--	--			1	--	--	1	--	--
			36,000	1	--	--	--			1	--	--	--	--	1
			36,000	--	--	1	--			--	1	--	--	--	--
			36,000	--	2	--	--			2	--	--	--	--	--
			36,000	--	--	--	--			--	--	--	--	2	--
TRIPLE		TTT	21,000	3**	--	--	--		TTT	36,000	3	--	--	--	--
			27,000	--	3	--	--			--	--	--	--	--	--
			30,000	--	2	1	--			--	--	--	3	--	--
			33,000	--	1	2	--			--	--	--	1	--	--
			36,000	--	--	3	--			2	--	--	--	--	--
			36,000	--	2	--	1			1	--	--	2	--	--
			48,000	--	--	2	--			2	--	1	--	--	--
			--	--	--	--	--			2	--	--	--	--	1

** Solo disponible en 50 HZ



Trane
A business of American Standard Companies
www.trane.com

Número de Catálogo SS-SLB010-ES
Número de Archivo SS-SLB010-ES-0404
Reemplaza SS-SLB005-ES-1002
Almacenaje Inland

For more information contact your local Trane office
or e-mail us at comfort@trane.com

En virtud de que Trane mantiene una política de continuo mejoramiento de sus productos y de sus datos técnicos, se reserva el derecho de cambiar sus especificaciones y diseños sin previo aviso.